


Convertisseur Réversible 8-Bay - Châssis

Theatrixx

TWO TIME AWARD WINNER



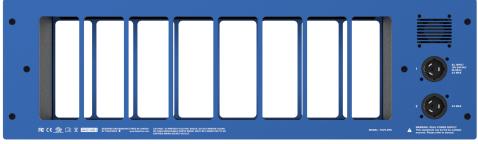

#XVVRF8

Le système de Convertisseur Réversible Theatrixx est l'extension naturelle de la gamme primée de convertisseurs xVision, désormais disponible dans un format rack modulaire avec la même qualité de traitement et la même fiabilité que la marque xVision. Dans un effort continu de Theatrixx pour éliminer de notre industrie les adaptateurs DC non professionnels, la conception modulaire permet à chaque système d'être configuré exactement selon les besoins, et même reconfiguré à la volée, avec une multitude de modules disponibles, comprenant SDI, HDMI, Fibre, HDBaseT et plus. L'unité de 3RU à 8 emplacements dispose de deux blocs d'alimentation surdimensionnés pour une fiabilité imbattable et une disponibilité pratiquement ininterrompue. Les alimentations sont configurées pour une commutation automatique en cas de panne avec des DEL à l'avant de l'unité indiquant l'état. L'alimentation principale est fournie via des connecteurs PowerCON True1 à double verrouillage. Les modules peuvent être insérés dans les deux sens, ce qui permet de positionner les entrées/sorties à l'avant ou à l'arrière de l'unité selon l'application. Il n'y a pas de PCB exposés car tous les modules sont fermés et donc protégés contre les chocs statiques, la poussière et l'usure générale. Des broches à ressort redondantes, plaquées or, avec rétention magnétique fournissent une alimentation DC aux modules, ce qui signifie qu'aucun câblage compliqué et aucune brique d'alimentation externe ne sont nécessaires. Le système de Convertisseur Réversible Theatrixx est parfait pour la location d'installations haut de gamme, les tournées, la diffusion et toute autre application nécessitant une solution de conversion/traitement vidéo haute densité professionnelle et fiable. Le système est évolutif et d'autres modules seront ajoutés régulièrement. Le châssis du Convertisseur Réversible 8-Bay de Theatrixx élimine le besoin d'étagères rack, d'adaptateurs DC et de velcro, offrant une solution professionnelle pour la distribution et la conversion vidéo.

Physique Capacité

8 emplacements pour modules réversibles Theatrixx



	Hauteur	132mm (5.2po) – 3RU
	Profondeur	178mm (7po)
	Largeur	482.6mm (19po)
	Poids (vide)	5kg (11lbs)
	Poids (rempli)	10.2kg (22.5lbs)
Environnement	Température de fonctionnement	0-40°C
	Humidité de fonctionnement	0-90% RH sans condensation
Puissance requise	Alimentation	Deux blocs d'alimentation intégrés en redondance 2 entrées PowerCON True1
	Consommation d'énergie	200W max. par entrée
	Plage de tension opérationnelle	90-250V



50-60Hz

Modules disponibles

La liste des modèles disponibles peut changer sans préavis.

Veuillez nous contacter si vous souhaitez avoir un modèle spécifique non-listé.

Des modèles vierges sont également disponibles.

SDI

SDI · HDMI HDMI · SDI SDI · Dist. Amplifier 1:4 SDI/HDMI Bidirectionnel SDI Signal Repeater SDI Audio DeEmbedder SDI Audio Embedder DisplayPort · QUAD-SDI SDI Line Delay

Fibre

SDI > Fibre Fibre > SDI 12G-SDI > Fibre 4K Fibre > 12G-SDI 4K HDMI > Fibre 4K Fibre > HDMI 4K

ΙP

Streaming Server

HDMI

HDMI > Dist. Amplifier 1:4 4K

HDBT

HDMI > HDBT HDBT > HDMI

Dans la boîte

Châssis du Convertisseur Réversible 8-Bay Câble d'alimentation (câble d'alimentation



supplémentaire sur demande)

Certification

Cet appareil est conforme aux normes internationales suivantes

CAN/CSA-C22.2 NO.60950 UL 60950 FCC Part 15 Class A CE

Certifications







DESIGNED & MANUFACTURED IN CANADA 🍁