




# Convertisseur Réversible 8-Bay - Châssis

Theatrx

TWO TIME AWARD WINNER

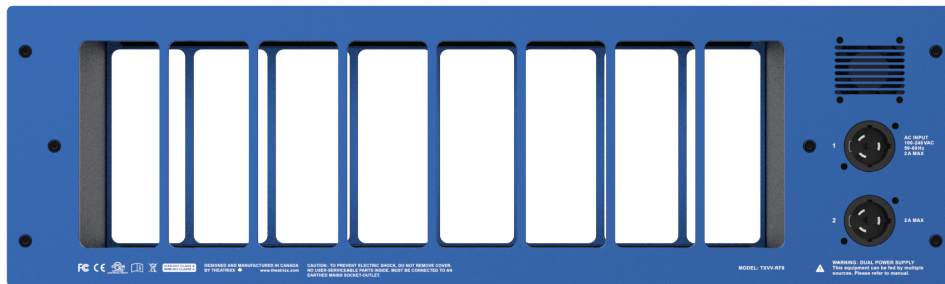

#XVVRF8

Le système de Convertisseur Réversible Theatrx est l'extension naturelle de la gamme primée de convertisseurs xVision, désormais disponible dans un format rack modulaire avec la même qualité de traitement et la même fiabilité que la marque xVision. Dans un effort continu de Theatrx pour éliminer de notre industrie les adaptateurs DC non professionnels, la conception modulaire permet à chaque système d'être configuré exactement selon les besoins, et même reconfiguré à la volée, avec une multitude de modules disponibles, comprenant SDI, HDMI, Fibre, HDBaseT et plus. L'unité de 3RU à 8 emplacements dispose de deux blocs d'alimentation surdimensionnés pour une fiabilité imbattable et une disponibilité pratiquement ininterrompue. Les alimentations sont configurées pour une commutation automatique en cas de panne avec des DEL à l'avant de l'unité indiquant l'état. L'alimentation principale est fournie via des connecteurs PowerCON True1 à double verrouillage. Les modules peuvent être insérés dans les deux sens, ce qui permet de positionner les entrées/sorties à l'avant ou à l'arrière de l'unité selon l'application. Il n'y a pas de PCB exposés car tous les modules sont fermés et donc protégés contre les chocs statiques, la poussière et l'usure générale. Des broches à ressort redondantes, plaquées or, avec rétention magnétique fournissent une alimentation DC aux modules, ce qui signifie qu'aucun câblage compliqué et aucune brique d'alimentation externe ne sont nécessaires. Le système de Convertisseur Réversible Theatrx est parfait pour la location d'installations haut de gamme, les tournées, la diffusion et toute autre application nécessitant une solution de conversion/traitement vidéo haute densité professionnelle et fiable. Le système est évolutif et d'autres modules seront ajoutés régulièrement. Le châssis du Convertisseur Réversible 8-Bay de Theatrx élimine le besoin d'étagères rack, d'adaptateurs DC et de velcro, offrant une solution professionnelle pour la distribution et la conversion vidéo.

Physique

Capacité

8 emplacements pour modules réversibles Theatrx



	<b>Hauteur</b>	132mm (5.2po) – 3RU
	<b>Profondeur</b>	178mm (7po)
	<b>Largeur</b>	482.6mm (19po)
	<b>Poids (vide)</b>	5kg (11lbs)
	<b>Poids (rempli)</b>	10.2kg (22.5lbs)
<b>Environnement</b>	<b>Température de fonctionnement</b>	0-40°C
	<b>Humidité de fonctionnement</b>	0-90% RH sans condensation
<b>Puissance requise</b>	<b>Alimentation</b>	Deux blocs d'alimentation intégrés en redondance 2 entrées PowerCON True1
	<b>Consommation d'énergie</b>	200W max. par entrée
	<b>Plage de tension opérationnelle</b>	90-250V



50-60Hz

## Modules disponibles

La liste des modèles disponibles peut changer sans préavis.  
Veuillez nous contacter si vous souhaitez avoir un modèle spécifique non-listé.  
Des modèles vierges sont également disponibles.

### SDI

SDI › HDMI  
HDMI › SDI  
SDI › Dist. Amplifier 1:4  
SDI/HDMI Bidirectionnel  
SDI Signal Repeater  
SDI Audio DeEmbedder  
SDI Audio Embedder  
DisplayPort › QUAD-SDI  
SDI Line Delay

### Fibre

SDI › Fibre  
Fibre › SDI  
12G-SDI › Fibre 4K  
Fibre › 12G-SDI 4K  
HDMI › Fibre 4K  
Fibre › HDMI 4K

### IP

Streaming Server

### HDMI

HDMI › Dist. Amplifier 1:4 4K

### HDBT

HDMI › HDBT  
HDBT › HDMI

## Dans la boîte

Châssis du Convertisseur Réversible 8-Bay  
Câble d'alimentation (câble d'alimentation)



supplémentaire sur demande)

## Certification

**Cet appareil est  
conforme aux  
normes  
internationales  
suivantes**

CAN/CSA-C22.2 NO.60950  
UL 60950  
FCC Part 15 Class A  
CE

---

## Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED  
IN CANADA 