LD-252B

Theatrixx

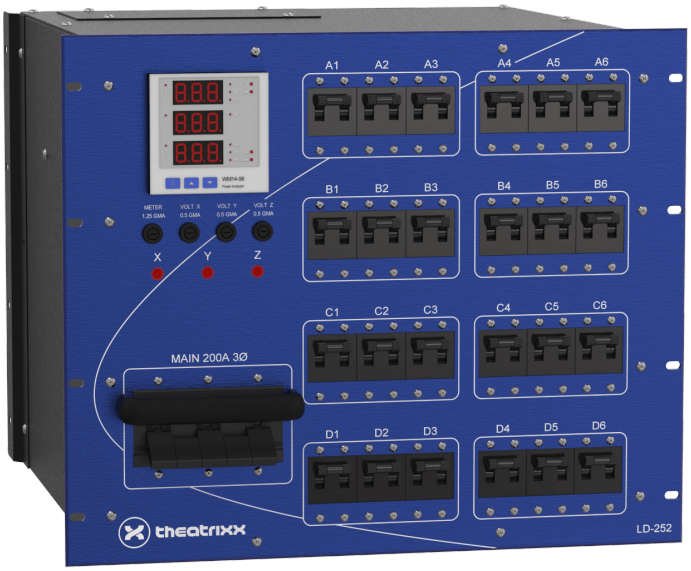

#LD252B

Conçue pour résister aux conditions quotidiennes des tournées, la distribution électrique LD-252B de Theatrixx propose une quantité impressionnante d'options pour un si petit format de seulement 9 unités de rack. Le panneau avant est découpé dans une feuille d'aluminium épaisse de 3/16” et est fixé à un châssis en acier robuste avec support arrière. Tous les disjoncteurs peuvent être installés en retrait avec l'ajout d'entretoises en acrylique pour la protection (en option). Ce type de distribution électrique est conçu pour l’alimentation d’appareil d’éclairage et la distribution électrique temporaire sur scène. Il propose 24 circuits 20A 208V** sur 4 paires de connecteurs Socapex 19 broches (120V et 208V) et 2 duplex 5-20 séparés en 4 sorties individuelles sur un disjoncteur principal 100A 3 phases. Des bornes de lecture et des indicateurs de type néon permettent de confirmer facilement la présence et la lecture de la tension. Il comporte également un sélecteur de 1 à 3 phases situé sur le dessus sous une trappe d'accès facile.

Entrée

Connecteur

CAM Entrée/Sorties Directe – Mâle ou Mise à la terre/Neutre Inversé

Disjoncteur

Disjoncteur Principal 100A 120/208V 3 phases

Sorties

Connecteurs

		4x Socapex 19 pins (120V) 4x Socapex 19 pins (208V) 2x Duplex 5-20
	Breakers	
		24x Circuits 20A 208V ** 4x Circuits 20A 120V
Fonctionnalités	**Multimètre numérique**	
		Oui, intégré (voltmètre/ampèremètre/wattmètre)
	Sélecteur 1 / 3 phases	
		Oui, accès facile par le dessus
	Indicateurs néon	
		1x indicateur de type néon par phase
	Bornes de lecture de voltage	
		1x borne protégée par un fusible par phase 1x borne non protégée par Neutre
	Boitier	
		Boitier d’acier robuste
Dimensions	**Hauteur**	
		400.05 mm (15.75?) – 9RU
	Profondeur	
		516.00 mm (20.32?)
	Largeur	
		482.60 mm (19.00?)

***Le client doit spécifier la configuration du brochage 208V lors de la commande*

Certifications

DESIGNED & MANUFACTURED IN CANADA