




Gigabit Network Switch

Theatrxxx

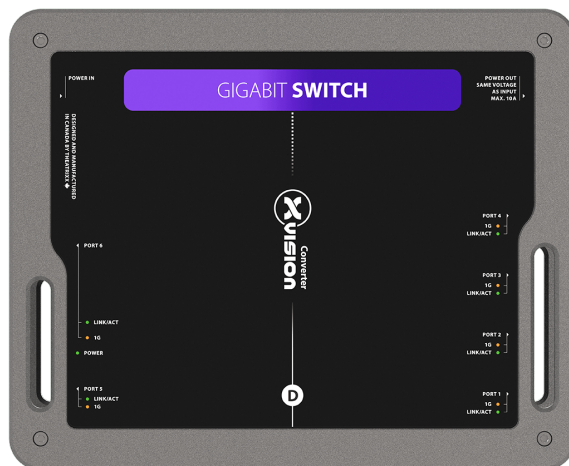

#XVVNETSW

Lors d'un événement en temps réel, les équipements technologiques professionnels se doivent d'être robustes, fiables et d'une grande qualité. Nous avons commencé avec une feuille blanche et construit ce qui pourrait bientôt devenir la pièce la plus digne de confiance de vos équipements. Voici donc la première série de convertisseurs dessinée et conçue spécialement pour la route. Les convertisseurs vidéo sont aujourd'hui utilisés partout sur les événements professionnels, les présentations multimédias, les spectacles et les tournées, et jouent souvent un rôle crucial. Pourtant, ils sont souvent le maillon faible de la chaîne de signal ; connecteurs de faible qualité, boîtier frêle, blocs d'alimentation d'utilisation domestique et designs trop simples non-adaptés à l'usage. Pour changer tout cela, nous avons conçu la ligne de convertisseurs vidéo xVision.

Connexions

Ports Ethernet

5 x 1Gbps Ethernet sur Neutrik blindé

Fibre : 1 x Ethernet optique 1Gbps ou 2.5Gbps, à base de SFP.

Choix de Monomode ou Multimode

Choix de connecteurs Neutrik OpticalCON DUO ou QUAD

(Voir les informations de commande)

Signaux supportés

Protocoles supportés

IEEE 802.3

IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet



Spécifications physiques

Hauteur

62 mm (2.44?)

Profondeur

180 mm (7?)

Largeur

221 mm (8.7?)

Poids

2 kg (4.4 lbs)

Format alternatif

Également disponible en module de montage en rack (RM) avec 4 ports

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement

0-40C

Humidité de fonctionnement

0-90% RH sans condensation

Besoins en énergie

Alimentation électrique

Alimentation électrique intégrée
Entrée PowerCon True1 / sortie boucle

Consommation d'énergie

45W max.



**Plage de tension
opérationnelle**

100-240V 50-60Hz

Dans la boîte

xVision Gigabit Network Switch
Câble d'alimentation

Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED
IN CANADA 

