VD-251X

Theatrixx

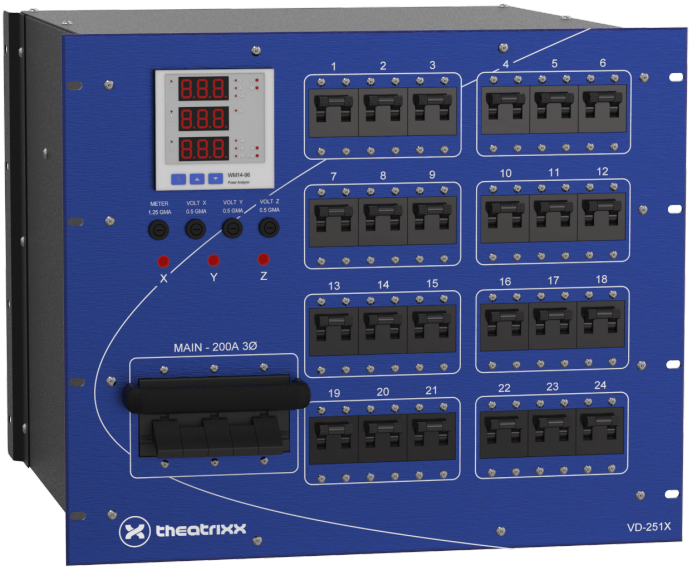

#VD251X

Conçue pour résister aux conditions quotidiennes des tournées, la distribution électrique VD-251X de Theatrixx propose une quantité impressionnante d'options pour un si petit format de seulement 9 unités de rack. Le panneau avant est découpé dans une feuille d'aluminium épaisse de 3/16” et est fixé à un châssis en acier robuste avec support arrière. Tous les disjoncteurs peuvent être installés en retrait avec l'ajout d'entretoises en acrylique pour la protection (en option). Ce type de distribution électrique est conçu spécialement pour alimenter les panneaux LED xVision. Il propose 24 circuits 20A 208V** sur 4 connecteurs Socapex 19 broches et 3 duplex 5-20 sur un disjoncteur principal 200A 3 phases. Les Circuits 5 & 6 de chacun des Socapex est doublé sur des connecteurs XVT3 Femelles. Des bornes de lecture et des indicateurs de type néon permettent de confirmer facilement la présence et la lecture de la tension. Il comporte également un sélecteur de 1 à 3 phases situé sur le dessus sous une trappe d'accès facile.

Entrée

Connecteur

CAM Entrée/Sorties Directe – Mâle ou Mise à la terre/Neutre Inversé

Disjoncteur

Disjoncteur Principal 200A 120/208V 3 phases

Sorties

Connecteurs

		4x Socapex 19 broches 8x XVT3 Female 3x Duplex 5-20
	Disjoncteurs	
		24x Circuits 20A 208V** 3x Circuits 20A 120V
Fonctionnalités	**Multimètre numérique**	
		Oui, intégré (voltmètre/ampèremètre/wattmètre)
	Sélecteur 1 / 3 phases	
		Oui, accès facile par le dessus
	Indicateur néon	
		1x indicateur de type néon par phase
	Bornes de lecture de voltage	
		1x bornes protégé par un fusible par phase + 1x borne Non protégé par Neutre
	Boitier	
		Boitier d’acier robuste
Dimensions	**Hauteur**	
		400.05 mm (15.75?) – 9RU
	Profondeur	
		516.00 mm (20.32?)
	Largeur	
		482.60 mm (19.00?)

***Le client doit spécifier la configuration du brochage 208V lors de la commande*

Certifications

DESIGNED & MANUFACTURED IN CANADA