




HDMI à Fibre - True1

Theatrical

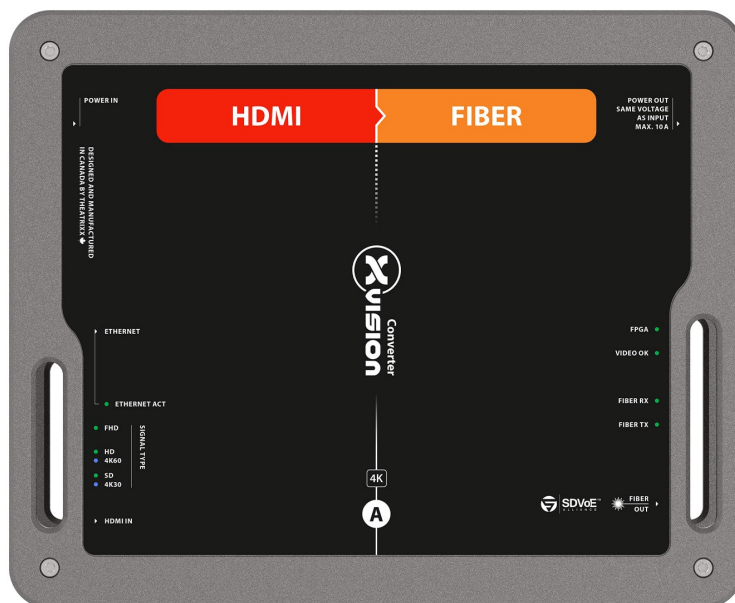

#XVVHDMI2FIBER

Lors d'un événement en temps réel, les équipements technologiques professionnels se doivent d'être robustes, fiables et d'une grande qualité. Nous avons commencé avec une feuille blanche et construit ce qui pourrait bientôt devenir la pièce la plus digne de confiance de vos équipements. Voici donc la première série de convertisseurs dessinée et conçue spécialement pour la route. Les convertisseurs vidéo sont aujourd'hui utilisés partout sur les événements professionnels, les présentations multimédias, les spectacles et les tournées, et jouent souvent un rôle crucial. Pourtant, ils sont souvent le maillon faible de la chaîne de signal ; connecteurs de faible qualité, boîtier frêle, blocs d'alimentation d'utilisation domestique et designs trop simples non-adaptés à l'usage. Pour changer tout cela, nous avons conçu la ligne de convertisseurs vidéo xVision.

Connexions

Entrée vidéo

HDMI 2.0 type A

Port Ethernet

1 Gbps Ethernet sur Neutrik EtherCON

Sortie Fibre

Ethernet optique 10 Gbps, basé sur SFP, choix de monomode ou multimode, choix de connecteurs Neutrik OpticalCON DUO ou QUAD, ou FiberFOX EBC



Signaux supportés

Entrée HDMI 2.0

Tous les formats HDMI 2.0 incluant: 4K/60 8-bit 4:4:4, 4K/60 10-bit 4:2:2, High dynamic range (HDR10 & Dolby Vision)

Audio imbriqué

Jusqu'à 8 canaux, 24 bit, 192 kHz

Technologie d'encodage

SDVoE (NT1000-based)

Latence typique

< 0.1 ms

Signaux auxiliaires

1 Gbps Ethernet pass-thru

Spécifications physiques

Hauteur

62 mm (2.44 in)

Profondeur

180 mm (7.08 in)

Largeur

221 mm (8.7 in)

Poids

2 kg (4.4 lbs)



Format alternatif

Également disponible en module de montage en rack (RM)

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement

0-40° C

Humidité de fonctionnement

0-90% RH sans condensation

Besoins en énergie

Alimentation électrique

Alimentation électrique intégrée
Entrée PowerCon True1 / sortie boucle

Consommation d'énergie

45 W max.

Plage de tension opérationnelle

100-240 V 50-60 Hz

Dans la boîte

xVision Converter HDMI à Fibre (True1)
Câble d'alimentation

Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED
IN CANADA

